



knottec wood repairs



Nu
verkrijgbaar
in 14 kleuren!

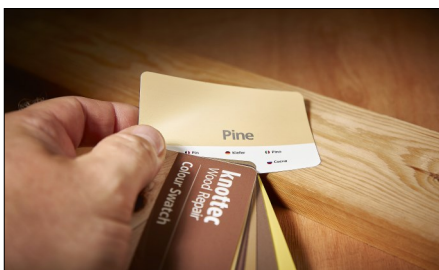



Zorg dat het te vullen gebied stofvrij is, vul daarna eenvoudig de noest met Knottec® noestvuller-/houtreparatie hot melt lijm.



Wanneer een noest door en door is of op de rand van het materiaal, maak dan een zogenaamde mal rond het gat met behulp van de koelblokken en de siliconen drupmat.



Wacht enkele minuten totdat de Knottec® noestvuller-/houtreparatie hot melt lijm is afgekoeld en verwijder met de muisschaaf het overtollige materiaal.



De gevulde plaats kan nu geschuurd, gelakt of op de normale manier behandeld worden om een hoog afwerkingsniveau met het gerepareerde hout te behalen.

Knottec® noestvuller-/houtreparatielijm

Maakt houtreparatie eenvoudig

Knottec® noestenvuller/Tecbond 7713 is een hotmelt polyamide houtreparatie lijm die speciaal is ontwikkeld voor het snel en effectief vullen van noesten, diepe gaten en krassen, voegen en andere diepe houtbeschadigingen. Door zijn harde eigenschappen is het perfect voor het repareren van houten deuren, houten kozijnen, meubels, massief houtenvloeren, laminaat, massief houten aanrechtbladen, tuinmeubels, pergola's, bekisting etc. Het hardt uit binnen enkele seconden, is eenvoudig in gebruik en kan binnen en buiten gebruikt worden. Overtollig product kan verwijderd worden met middelen die aceton bevatten.

Voordelen:

Duurzaamheid: de harde eigenschappen van Knottec® maken het ideaal voor een reeks langdurige houtreparaties, terwijl het toch eenvoudig te bewerken en te schuren is.

Verskillende kleuren: met veertien beschikbare kleuren stelt het bredere scala aan kleuren mogelijkheden de gebruikers in staat om de best mogelijke kleurenmatch te bereiken.

Hoogwaardige afwerking: eenmaal geplaatst, kan het gerepareerde gebied op de gebruikelijke manier worden geschuurd, geverfd of behandeld worden op de normale manier, waardoor het herstelde hout een hoogwaardige afwerking krijgt. Lak en beits van te voren uittesten.

Niet giftig: Knottec bevat geen schadelijke chemicaliën.

Kostenbesparend: Knottec® kan spaarzaam worden gebruikt om een reparatie van topkwaliteit te realiseren.

2 Jaar houdbaar: Knottec® houtreparatie stangen zijn schoon in het gebruik en kunnen tot 2 jaar worden bewaard zonder risico

op bederf - langer dan enig ander systeem. De verpakking moet na ieder gebruik gesloten worden.



Doos met 10 zakken x 10 stangen (dezelfde kleur)



10 Stangen zak (zelf samenstellen of dezelfde kleur)



12 Stangen kennismakingsassortiment (2x beuken, 2x cola, 2x lariks, 2x mahonie, 2xeiken, 2x dennen)

Kleur`	Kleur Artikelnummer
Knottec 7713 barnsteen (transparant)	KN771301
Knottec 7713 beige	KN771302
Knottec 7713 beuken	KN771303
Knottec 7713 cola	KN771304
Knottec 7713 crème	KN771305
Knottec 7713 dennen	KN771306
Knottec 7713 eiken	KN771307
Knottec 7713 grijs	KN771309
Knottec 7713 ivoor	KN771310
Knottec 7713 lariks	KN771311
Knottec 7713 mahonie	KN771312
Knottec 7713 walnoot	KN771313
Knottec 7713 wit	KN771314
Knottec 7713 zwart	KN771315

Tackfix® constructie hot melt lijmen zijn de sterkste in de industrie. Beide formules zijn taai, flexibel en schokbestendig. Hecht op vele oppervlakken, terwijl er toch ruimte is voor expansie en beweging van de vloer. Tackfix hot melt constructielijmen zijn oplosmiddelvrij, geurloos en 100% vast.

Gegarandeerd een snelle verwerking bij het plaatsen van planken, sierlijsten, hardhouten vloeren en tapijtlatten (spijkerlatten). Tackfix is ook ideaal voor gebruik op de volgende materialen: **metaal, beton, kunststof, baksteen, cementgebonden vezelplaten, hout, keramiek, steen, tegels en nog veel meer.**



Artikel

tackfix 48 Hot melt lijm op acrylbasis voor het direct verlijmen van tapijtlatten (bevestigingslatten/spijkerlatten) op beton- en keramievloeren. Verlijmt op metaal, keramiek, steen, hout, baksteen, beton, tegels, kunststoffen, cementgebonden vezelplaten en vele andere oppervlakken.

Kleur: Transparant

tackfix 180 Hot melt lijm op basis van polyolefine die een uitstekende hechting biedt op een breed scala aan ondergronden, waaronder hout en beton. Verwerkbaar tot 3 minuten na het aanbrengen van de lijm, waarna deze een sterke, zeer flexibele hechting geeft.

Kleur: Licht bruin



tec 305-12

Licht, industrieel lijmpistool voor het smelten van stangen met een diameter van 12 mm., gemakkelijk in gebruik, verlichte ON/OFF-schakelaar, instelbaar handvat en verwisselbaar mondstuk.

Smeltcapaciteit	900 gram/per uur
Formaat stang	12 mm.
Voltage	110-240 Volt
Wattage	20W (150W)
Verwarmer	PTC
Temp. Controle	zelfregulerend
Smeltpunt hotmelt	195°C
Elektrisch snoer	2 meter
Gewicht	250 gram
Verpakking	PET blister



tec 806-12

Voordelig, middelgroot, industrieel 12 mm. lijmpistool, eco-verwarmingsbehuizing ontwerp voor een laag stroomverbruik, robuust en gemakkelijk te gebruiken

Smeltcapaciteit	1,8 kg/per uur
Formaat stang	12 mm.
Voltage	110-240 Volt
Wattage	25W (250W)
Verwarmer	PTC
Temp. Controle	zelfregulerend
Smeltpunt hotmelt	195°C
Elektrisch snoer	3 meter
Gewicht	450 gram
Verpakking	PET blister



tec 820-12

Met variabele temperatuurinstelling uitgerust industrieel lijmpistool voor het smelten van hot melt lijmstangen met een diameter van 12 mm. Robuust en eenvoudig in gebruik, middelgroot gebruik, 2 minuten opwarmtijd en een verlichte ON/OFF-schakelaar.

Smeltpaciteit	2,5 kg/per uur
Formaat stang	12 mm.
Voltage	120V en 230V
Wattage	250W
Verwarmer	cartridge
Temp. Controle	variabel in te stellen
Smeltpunt hot melt	instelbaar van 130°-200°C
Smeltpunt low melt	instelbaar van 130°-200°C
Elektrisch snoer	3 meter
Gewicht	500 gram
Verpakking	doos



tec 308-12 draadloos, excl. batterij en oplader

Draadloos, lichtgewicht professioneel 12 mm. lijmpistool. Werkt op een batterij. Beschikt over dubbele temperatuurinstelling waarvan de ene met eco-modus om de levensduur van de batterij te verlengen en de andere instelling is de standaardmodus. Het heeft een opwarmtijd van slechts 3 minuten en verlichte aan/uit knop. Volledig compatibel met de Badaptor-batterij adapters/converters. **Niet** geschikt voor low melt

Smeltpaciteit	1 kg/per uur
Formaat stang	12 mm.
Voltage	18V
Wattage	20W (150W)
Verwarmer	PTC
Temp. Controle	zelfregulerend
Smeltpunt hotmelt	195°C, 165°C in Eco mode
Elektrisch snoer	draadloos
Gewicht	350 gram excl. batterij
Verpakking	PET blister



tec 808-12 draadloos, excl. batterij & oplader

Draadloos, middelzwaar industrieel 12mm. lijmpistool. Werkt op batterij met een output van 2 kg/uur (ongeveer 68 lijmstangen/per uur). Beschikt over dubbele temperatuurinstelling waarvan de ene met eco-modus om de levensduur van de batterij te verlengen en de andere instelling is de standaardmodus. Het heeft een opwarmtijd van slechts 3 minuten en verlichte aan/uit knop. Volledig compatibel met de Badaptor-batterij adapters/converters. **Niet** geschikt voor low melt

Smeltpaciteit	2 kg/per uur
Formaat stang	12 mm.
Voltage	18V
Wattage	20W (150W)
Verwarmer	PTC
Temp. Controle	zelfregulerend
Smeltpunt hotmelt	195°C, 165°C in Eco mode
Elektrisch snoer	draadloos
Gewicht	530 gram zonder batterij
Verpakking	kunststof box excl. batterij en oplader



tec 808-12 draadloos, incl. batterij & oplader

Draadloos, middelzwaar industrieel 12mm. lijmpistool. Werkt op batterij met een output van 2 kg/uur (ongeveer 68 lijmstangen/per uur). Beschikt over dubbele temperatuurinstelling waarvan de ene met eco-modus om de levensduur van de batterij te verlengen en de andere instelling is de standaardmodus. Het heeft een opwarmtijd van slechts 3 minuten en verlichte aan/uit knop. Volledig compatibel met de Badaptor-batterij adapters/converters. **Niet** geschikt voor low melt

Smeltpaciteit	2 kg/per uur
Formaat stang	12 mm.
Voltage	18V
Wattage	20W (150W)
Verwarmer	PTC
Temp. Controle	zelfregulerend
Smeltpunt hotmelt	195°C, 165°C in Eco mode
Elektrisch snoer	draadloos
Gewicht	960 gram met 18V Ryobi 2.5Ah accu
Verpakking	kunststof koffer incl. batterij en oplader

b-tec 808-12 Flooring Installation & Repair Kit

Vloeren leggen en -reparatie eenvoudig te doen met de snelheid en de sterkte van bouwkundige hot melt lijmen. In deze set bevindt zich een gecombineerde inhoud lijmstangen: een verpakking van 6 kleuren x 2 knottec® hot melt reparatielijmstangen en twee verpakkingen met 5-stangen tackfix® constructie hot melt lijmen voor het bijvoorbeeld direct verlijmen van tapijtlatten (bevestigingslatten/spijkerlatten) op beton- en keramievloeren. Deze kit heeft alles wat je nodig hebt om met gemak een vloer te leggen en een noest of een barst in enkele minuten te repareren. Breng de hot melt lijm vrijwel overal aan met de accu-aangedreven b-tec 808 lijmpistool, **batterij niet inbegrepen**. Het draadloze lijmpistool b-tec 808 is ontworpen om te werken met een Ryobi One + 18V-batterij, maar is ook compatibel met Makita®, Dewalt®, Milwaukee® en Bosch® Professional 18V-batterijen bij gebruik met de optionele [Badaptor-batterij converters](#). Met een breed scala aan toepassingen, zult u verrast zijn door wat u kunt bereiken met de Vloerinstallatie & Reparatie Kit/Flooring Installation & Repair Kit.



Wat zit er in de kit ?

- b-tec 808-12 draadloos lijmpistool (**batterij niet inbegrepen**)
- Verpakking met 12 stangen Knottec à 12 mm. (2x cola, 2xmahonie, 2x lariks, 2x beuken, 2x dennen)
- Verpakking met 5 stangen tackfix® 180
- Verpakking met 5 stangen tackfix® 48
- Knottec®-kleurenwaaier
- Verloopstuk nozzle 1,9 mm.
- Muisschaaf
- 2 Koelementen
- Lijmspaarder/Gluesaver 2

Knottec® Servicekits

SNELLE & EFFECTIEVE REPARATIE VAN: Kozijnen, Deuren, Meubels, Houten vloeren en nog veel meer

Knottec servicekits zijn verkrijgbaar uit de keuze van licht industrieel TEC 305 en de professionele TEC 820.


Tec 305 & tec 820 servicekit bevat:

- 1x TEC lijmpistool
 - 2x koelementen
 - 1x siliconen drupmat
 - 1x muisschaaf (schaaf voor verwijderen overtollig materiaal)
 - 1x lijmspaarder
 - 1x kleurenwaaier met alle kleuren Knottec 7713
 - 1x verpakking met 12 stangen à 12 mm. (2x beuken, cola, lariks, mahonie, eiken, dennen)
- Alles verpakt in een handige draagbare koffer!



Lijmspaarder/Gluesaver

Nu in al onze Knottec® servicekits toegevoegd: de lijmspaarder, hierdoor heeft u bij het wisselen van kleuren nagenoeg geen afval.



Kies je Badaptor

Met de Badaptors-batterij adapters/converters kunt u uw DeWalt®, Makita®, Milwaukee® of Bosch® Professional 18V-batterij bij tec draadloze hotmelt lijmpistolen, Ryobi One en Ryobi gereedschap gebruiken, maar met de Badaptor Duo kunt u 18V DeWalt® of Milwaukee® gebruiken op 18V Makita® gereedschap



ARTIKEL	OMSCHRIJVING
BADAPTOR-DEW-RYO	Badaptor adapter die 18V Dewalt batterij omzet voor gebruik met tec draadloze lijmpistolen, Ryobi One en Ryobi gereedschap
BADAPTOR-MAK-RYO	Badaptor adapter die 18V Makita batterij omzet voor gebruik met tec draadloze lijmpistolen, Ryobi One en Ryobi gereedschap
BADAPTOR-MIL-RYO	Badaptor adapter die 18V Milwaukee batterij omzet voor gebruik met tec draadloze lijmpistolen, Ryobi One en Ryobi gereedschap
BADAPTOR-BOS-RYO	Badaptor adapter die 18V Bosch Professional batterij omzet voor gebruik met tec draadloze lijmpistolen, Ryobi One en Ryobi gereedschap
BADAPTOR-AEG-RYO	Badaptor adapter die 18V AEG Professional batterij omzet voor gebruik met tec draadloze lijmpistolen en Ryobi One en Ryobi gereedschap
BADAPTOR-DEW-MIL-MAK	Badaptor Duo adapter die 18V DeWalt of Milwaukee batterij omzet voor gebruik met 18V Makita gereedschap



Pistool standaarden



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	GESCHIKT VOOR
KN000008	Voor handwerk/licht industriële pistolen, 300 serie	tec 305 en 308
KN000009	Voor 800 serie pistolen (met muurbevestiging)	tec 820 / 806 en 808
KN000010	Kunststof voet voor TEC 820 / 806 en metalen plaat	tec 820 / 806

Smalle verwisselbare spuitkop



Ideaal voor het vullen van de lege ruimte onder een nog niet afgewerkte vloer.



ARTIKEL	OMSCHRIJVING	GESCHIKT VOOR
KN000005	Opening 2 mm., aanzetstuk 19 mm.	tec 305, tec 806, tec 820, b-tec 308, b-tec 808

Siliconen drupmat



ARTIKEL

KN000003 (klein)

OMSCHRIJVING

Siliconen mat beschermt het oppervlak onder het lijmpistool tegen druppelen

GESCHIKT VOOR

tec 305, tec, 806, tec 820, b-tec 308, b-tec 808

Muisschaaf & reservemes



Voor het vlak verwijderen van lijmresten en hout. De muisschaaf neemt de noodzaak weg om de overtollige lijm te verwijderen door zwaar te schuren. Het is een bruikbaar gereedschap voor timmerlui, bouwvakkers, keukenplaatser en meubelmakers. Het heeft het comfort en is eenvoudig in gebruik in combinatie met de scherpte en snelheid van een beitel.

ARTIKEL

KN000001

OMSCHRIJVING

Schaaf voor verwijderen van overtollige hot melt lijm

KN000002

Muisschaaf reservemes

Snijblok met veiligheidsbescherming



Schaaf, van kunststof met een stalen blad waar aan de voorzijde een veiligheidsbescherming zit zodat men zich niet kan snijden tijdens het schaven. De schaar is geschikt voor het verwijderen van overtollige Knotttec 7713/tecbond hot melt lijmen van gerepareerde- of verlijmd oppervlakken. Voor het vlak maken van de plaats van reparatie en ter voorbereiding op verdere behandeling van het oppervlak.

ARTIKEL

SP106

OMSCHRIJVING

Snijblok met veiligheidsbescherming



Marktleider in smeltlijmen

Power Adhesives heeft al meer dan 40 jaar een voortrekkers rol in hot melt lijmpistolen en lijmstangen/-blokken-technologie en introduceert voortdurend nieuwe toepassingen en gebruiksmogelijkheden voor ons brede assortiment.

Als marktleider onderzoeken, ontwikkelen, produceren en distribueren wij een breed assortiment aan hoogwaardige en concurrerend geprijsde lijmpistolen en lijmstangen/-blokken over de hele wereld. Dit heeft ons in een unieke positie gebracht, die in staat stelt om industriële specialistische kennis aan te bieden over alle aspecten van commerciële lijm bewerkingen met behulp van smeltlijmen.

Tec™ lijmpistolen

Verkocht onder het merk Tec™, zijn onze lijmpistolen de standaard in hot melt verwerkers. Of u nu op zoek bent naar een ambachtelijk lijmpistool, iets meer industrieel of iets daartussenin, het TEC-assortiment lijmpistolen dekt een breed scala aan toepassingen.

Tecbond® lijmstangen

Hotmelt lijm van Power Adhesives wordt verkocht onder het merk Tecbond® en blijft de lat hoger leggen binnen de smeltlijmindustrie. Een continu programma van onderzoek en ontwikkeling in onze moderne Britse productiefaciliteit zorgt ervoor dat we in staat zijn om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften van de hot melt industrie.



Om de impact op het milieu van de lijmen te beperken zijn deze lijmen vaak samengesteld uit producten die geogst worden uit speciaal duurzaam beheerde bossen.



beltraco

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21, 5249 JV Rosmalen (NL)

Voor Nederland:

T: +31 (0)73 - 645 03 43

E: info@beltraco.nl

W: www.knottec-houtreparatie.com

W: www.beltraco.nl

Voor België:

T: +32 2 808 67 14

E: info@beltracobenelux.be

W: www.knottec-houtreparatie.com

W: www.beltracobenelux.be